





博日科技
BIOER TECHNOLOGY




Life Express Classic

生命快车**经典版**

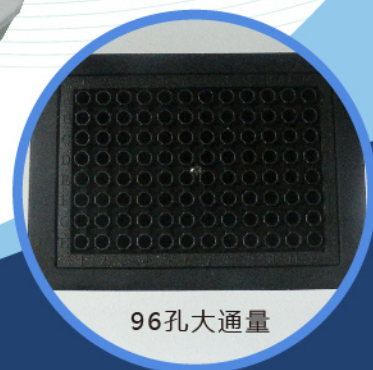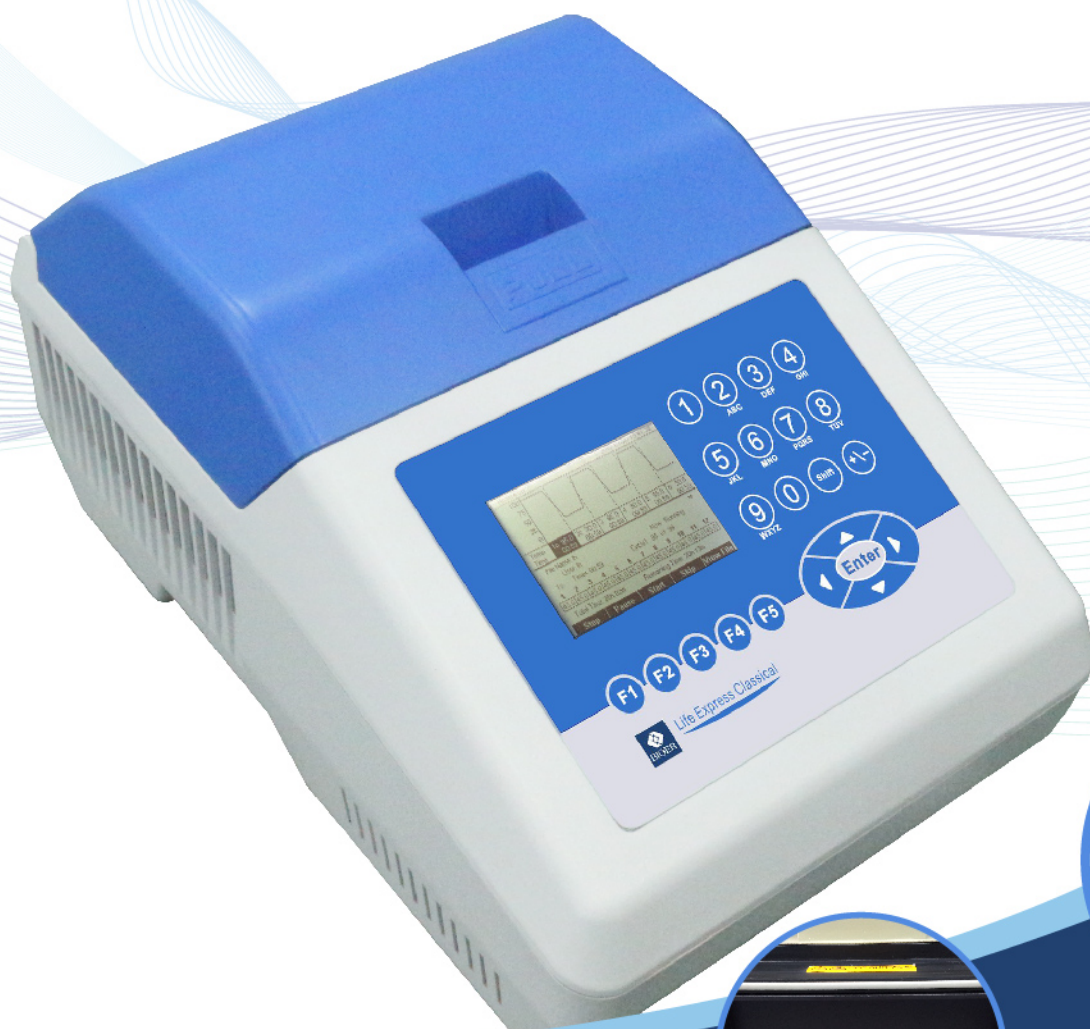

96孔大通量

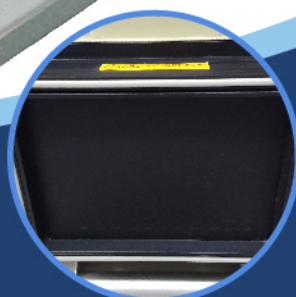

热盖设计

重塑经典
稳定性高
传承经典

高性价比
寿命延长
创新理念

产品简介

从博日在国内首次导入半导体致冷 (Peltier) 技术到基因扩增仪 (PCR) 上以来, 生命快车 (Life Express) 系列就承载着无数博日人的期待。

10年的时间, 生命快车系列经受住了市场的考验, 用稳定的品质和成熟的技术博得了客户的认可和支持。

今天, 为普及PCR技术, 响应各层客户的实验需求, 博日科技特针对原Life Express重新整合, 并加入新的设计理念。精心打造了这款高性价比的 Life Express Classic。

产品特点



新型 **FerroTec** 量身定制
长寿命Peltier元件



多重传感器确保梯度模块产生
高达30°C的温度梯度




96孔大通量, 适用各类耗材



液晶大屏幕显示, 人性化操作
界面, 参数设置、操作运行简单明了



专有TAS技术应用, 避免边缘效应,
温度均匀性好, 控温精度高



升降温速率快, 满足各类实验要求



热盖功能应用, 无油操作。防止试
剂蒸发和污染



一体式全密封电源, 防尘防潮, 杜绝
隐患。采用多磁环保护, 过滤电网杂
波干扰, 具有断电保护

产品参数

产品名称	LIFE EXPRESS CLASSIC
产品型号	TC-96/G/H(B)
样本容量	96*0.2ML 12*8连排管 96孔板 (无裙板)
温度范围	4.0°C~99.9°C
最大升温速率	≥3°C/S
最大降温速率	≥2°C/S
梯度温差范围	1-30°C
温度均匀性	≤±0.4°C (95°C时) ≤±0.3°C (72°C时) ≤±0.3°C (55°C时)
温控精度	≤±0.3°C
热盖温度范围	0-110°C可调
控温模式	BLOCK模式, 模拟TUBE模式
程序存储量	100个
最大段数	5段
最大步骤	16节
最大循环数	99次
输入电源	220V,50HZ,600W
信号接口	RS232
外形尺寸	397×274×219 (L×W×H)
净重	7.3KG
安全/国际认证	FERROTEC PELTIER/MET/CE/ROHS2.0/PICC产品质量责任险



杭州博日科技有限公司
Hangzhou Bioer Technology Co.,Ltd.

地址: 杭州市高新 (滨江) 区滨安路1192号 (3310053)
Add:1192 Bin An Rd,Hi-tech(Binjiang)District, Hangzhou,310053,P.R.China
Tel:+86-0571-87774307 Fax:+86-571-87774553
Http://www.bioer.com.cn E-mail:instrument@bioer.com.cn

客户免费服务热线: 800-857-1279
售后服务 (Tel):0571-87774558
售后服务 (Tel):0571-87774559



* 博日科技产品不断更新, 设计与规格如有变更, 恕不另行通知。产品色彩以最终实物为准, 博日科技公司保留此目录的最终解释权。